



STEUERUNGEN:

MBE24 ————— CP.MBY24

MB24 ————— BRAINY24

ANTRIEBE FÜR DREHTORE GELENKARME

Steuerung integriert
Persönlicher Entriegelungsschlüssel
bis zu 2,5 m


LIEFERUNG OHNE ARM




24 Vdc | Intensivbetrieb

- Selbsthemmender elektromechanischer Antrieb mit Hebelarm und Klemmschutz
- Besonders geeignet zur Montage an großen Torpfosten
- Einklemmschutz mit Kraftschalter

- Mechanik aus gehärtetem Stahl für garantie Robustheit und Solidität
- Mit Anschlägen für das Öffnen und Schließen
- Notbetrieb mit Akku möglich

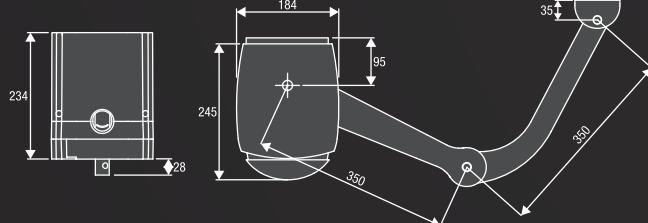

MONTAGE ABMESSUNGEN



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	α°
0	470	382	253	140	90°
50	470	373	261	140	90°
100	470	370	264	140	90°
150	470	375	260	140	90°
185	470	412	220	160	90°
200	440	417	147	200	90°
0	420	266	327	200	110°
100	420	305	309	200	105°

■ ANTRIEBSSETS

KMB24 9592071

- 1 MBE24 Antrieb 24 Vdc mit integrierter Steuerung und Funkempfänger
- 1 MB24 24 Vdc Antrieb
- 2 BA Gelenkarme
- 1 PUPILLA.F Lichtschrankenpaar
- 1 LAMPI24.LED 24 Vdc LED-Blinkleuchte mit integrierter Antenne
- 1 TOKEY Schlüsselschalter aus Metall
- 1 TO.GO2WV Handsender 433,92 MHz





BA
9099053
Alugelenkarm für MB24 oder MBE24.



BS
9099052
Gleitarm für MB24 oder MBE24.



MB.CP2
9623050
Montageplatten Set, für zwei Antriebe. Zur Montage auf Steinsäule.



MB.SE
9090012
Einbruchsichere Kabelverriegelung für Außenmontage. Ermöglicht die Entriegelung des Tors, wenn kein Fußgängerdurchgang vorhanden ist.



DU.V96
9765035
12 Vac/dc vertikales Elektroschloss zur Bodenverriegelung mit doppeltem Zylinder. Ermöglicht Entriegelung von Außen/Drinnen.



DU.V90
9765030
12 Vac/dc Horizontales Elektroschloss zur Bodenverriegelung mit doppeltem Zylinder. Ermöglicht Entriegelung von Außen/Drinnen.



DU.9990
9623010
Abdeckplatte für DU.V90.





ID.TA
9846019
Warntafel.



ESA BASIC
9176108
System für den reduzierten Stromverbrauch. Bei den 24 Vdc Versionen, ist die Verwendung von ESA BASIC mit Batterie Nutzung nicht kompatibel.



KSUN
9611004
Bausatz für den Betrieb des Systems über ein Photovoltaikmodul. Für 24 Vdc Modelle.



 **MADE IN ITALY**

AUTOMATISMI BENINCÀ SpA • via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • F +39 0444 759728 • sales@beninca.it

TECHNISCHE DATEN	MB24	MBE24
Kode	95900330	95900613
Netzspeisung	-	230 Vac (50-60Hz)
Versorgungsspannung Motor	24 Vdc	24 Vdc
Max. Stromaufnahme	6,2 A	0,76 A
Drehmoment	180 Nm	180 Nm
Laufzeit	10"	10"
ED	Intensivbetrieb	Intensivbetrieb
Schutzklasse	IP44	IP44
Eingebaute Steuerung	NEIN	JA
Betriebstemperatur	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
Max Flügellänge	2,5 m	2,5 m
Gewicht	9 kg	10,7 kg
Stückzahl pro Palette	42	42
Sets pro Palette	12	12